



FICHA TÉCNICA

AVENTAL RASPA DUO - COMUM



DESCRIÇÃO

Avental confeccionado em couro wet-blue (raspa), sem tingimento na região superior e com tingimento em cor castor na região inferior, com três tamanhos, com gola U, com reforço de geotextil (bidim) na tira lombar, modelo comum.

CA:50.602

Características Técnicas

COMPOSIÇÃO:

Confeccionado em couro wet-blue curtido ao cromo com espessura de $1.5\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$, com gramatura de $0.57\text{kg/m}^2 \pm 0.2\text{kg/m}^2$.

Linha de algodão 80 com TEX 41 de cor branca ou linha de Kevlar com TEX 100 de cor amarela.


TAMANHOS:

- 120x60 - G
- 130x70 - XG

NORMAS TÉCNICAS

- Laudo: 10615/20
- ISO 11611:2015

PICTOGRAMA

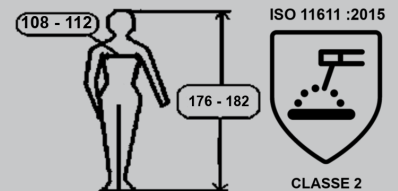

Informações Adicionais

INSTRUÇÃO DE ARMAZENAMENTO E HIGIENIZAÇÃO:

Armazenar em lugar seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;

Não lavar com produtos químicos ou água corrente;

Utilizar a luva apenas enquanto seca;

Não secar em calor excessivo;

Após a utilização, deixar o EPI repousando sobre ambiente com sombra longe de umidade e longe de radiação UV;

Fazer rotatividade com outro EPI garantindo uma melhora na vida útil.

INSTRUÇÃO DE USO:

Consulte profissionais da Segurança do Trabalho, antes de utilizar o EPI para o desempenho de quaisquer atividades;

O EPI é indicado para riscos indicados pelo pictograma;

Verificar o EPI antes da utilização, procurando identificar danos ao mesmo;

Antes de calçar o EPI, verificar se há insetos dentro do mesmo;

Não fazer utilização do EPI enquanto úmido.

GARANTIA:

A Beonesst oferece garantia de **3 meses** a partir da data de entrega.

ACESSO AO LAUDO

Beonesst representações ME
42.059.387/0001-00
Uberlândia - MG



@beonesst





FICHA TÉCNICA

AVENTAL RASPA DUO - BARBEIRO



DESCRIÇÃO

Avental confeccionado em couro wet-blue (raspa), sem tingimento na região superior e com tingimento em cor castor na região inferior, com mangas longas, com três tamanhos, gola do tipo padre, fivela do tipo engate, três tiras de elástico na região das costas superior, com punho de malha de algodão, reforço de geotextil (bidim) na tira lombar, modelo barbeiro.

CA:50.601

Características Técnicas

COMPOSIÇÃO:

Confeccionado em couro wet-blue curtido ao cromo com espessura de $1.5\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$, com gramatura de $0.57\text{ kg/m}^2 \pm 0.2\text{kg/m}^2$.

Linha de algodão 80 com TEX 41 de cor branca ou linha de Kevlar com TEX 100 de cor amarela.

Punho de ribana com gramatura de 170g/m^2 de cor branca.

Fivela de engate rápido de nylon 6.6 com $60\text{mm} \times 35\text{mm}$ de cor preta.

Elástico de poliéster 50mm de cobra branca.

Viés de TNT de cores variados de acordo com tamanho de palma com espessura de 40mm, gramatura de 60gr/cm^2 .


TAMANHOS:

- 120x60 - G
- 130x70 - XG

NORMAS TÉCNICAS

- Laudo: 10615/20
- ISO 11611:2015

PICTOGRAMA

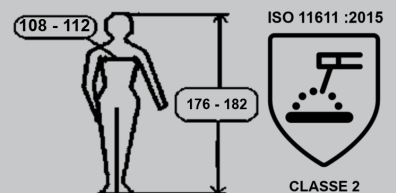

Informações Adicionais

INSTRUÇÃO DE ARMAZENAMENTO E HIGIENIZAÇÃO:

Armazenar em lugar seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;

Não lavar com produtos químicos ou água corrente;

Utilizar o EPI apenas enquanto seco;

Não secar em calor excessivo;

Após a utilização, deixar o EPI repousando sobre ambiente com sombra longe de umidade e longe de radiação UV;

Fazer rotatividade com outro EPI garantindo uma melhora na vida útil.

INSTRUÇÃO DE USO:

Consulte profissionais da Segurança do Trabalho, antes de utilizar o EPI para o desempenho de quaisquer atividades;

O EPI é indicado para riscos indicados pelo pictograma;

Verificar o EPI antes da utilização, procurando identificar danos ao mesmo;

Antes de calçar o EPI, verificar se há insetos dentro do mesmo;

Não fazer utilização do EPI enquanto úmido.

GARANTIA:

A Beonesst oferece garantia de **3 meses** a partir da data de entrega.

ACESSO AO LAUDO

Beonesst representações ME

42.059.387/0001-00

Uberlândia - MG



@beonesst

