



FICHA TÉCNICA

PERNEIRA RASPA ALVEJADA

DESCRIÇÃO

Perneira confeccionado em couro wet-blue (raspa), sem tingimento, com quatro tamanhos, tala interna ao velcro, elástico no bocal superior, tira de velcro de 50mm.



CA:50.609

Características Técnicas

COMPOSIÇÃO:

Confeccionado em couro wet-blue curtido ao cromo com espessura de $1.3\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$, com gramatura de $0.55\text{ kg/m}^2 \pm 0.2\text{kg/m}^2$.
Linha de algodão 80 com TEX 41 de cor branca.
Tala de Poliestireno de tamanho variado com o modelo.
Elástico de poliéster 20mm \pm 5mm de cores variadas.
Velcro de poliéster de 50mm na cor preta.


TAMANHOS:

- 35cm (G)

NORMAS TÉCNICAS

- Laudo: 1.111.406-203
- ISO 11611:2015

PICTOGRAMA

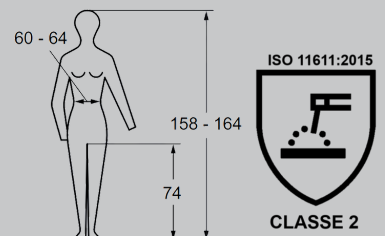

Informações Adicionais

INSTRUÇÃO DE ARMAZENAMENTO E HIGIENIZAÇÃO:

Armazenar em lugar seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;
Não lavar com produtos químicos ou água corrente;
Utilizar a luva apenas enquanto seca;
Não secar em calor excessivo;
Após a utilização, deixar o EPI repousando sobre ambiente com sombra longe de umidade e longe de radiação UV;
Fazer rotatividade com outro EPI garantindo uma melhora na vida útil.

INSTRUÇÃO DE USO:

Consulte profissionais da Segurança do Trabalho, antes de utilizar o EPI para o desempenho de quaisquer atividades;
O EPI é indicado para riscos indicados pelo pictograma;
Verificar o EPI antes da utilização, procurando identificar danos ao mesmo;
Antes de calçar o EPI, verificar se há insetos dentro do mesmo;
Não fazer utilização do EPI enquanto úmido.

GARANTIA:

A Beonesst oferece garantia de **3 meses** a partir da data de entrega.

ACESSO AO LAUDO

Beonesst representações ME
42.059.387/0001-00
Uberlândia - MG



@beonesst





FICHA TÉCNICA

PERNEIRA RASPA DUO



DESCRIÇÃO

Perneira confeccionado em couro wet-blue (raspa), sem tingimento na região envolta, meia lua e tira lateral com tingimento em cor marrom, tamanho único, tala interna ao velcro, elástico no bocal superior, tira de velcro de 50mm e meia-lua alongada.

CA:50.609

Características Técnicas

COMPOSIÇÃO:

Confeccionado em couro wet-blue curtido ao cromo com espessura de $1.3\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$, com gramatura de $0.55 \text{ kg/m}^2 \pm 0.2\text{kg/m}^2$.

Linha de algodão 80 com TEX 41 de cor branca.

Tala de Poliestireno de tamanho variado com o modelo.

Elástico de poliéster 20mm \pm 5mm de cores variadas.

Velcro de poliéster de 50mm na cor preta.


TAMANHOS:

- 35cm (G)

NORMAS TÉCNICAS

- Laudo: 1.111.406-203
- ISO 11611:2015

PICTOGRAMA

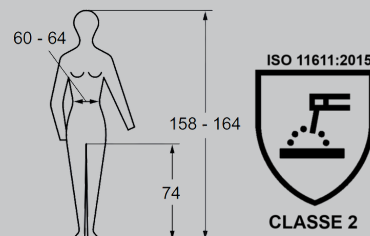

Informações Adicionais

INSTRUÇÃO DE ARMAZENAMENTO E HIGIENIZAÇÃO:

Armazenar em lugar seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;

Não lavar com produtos químicos ou água corrente;

Utilizar a luva apenas enquanto seca;

Não secar em calor excessivo;

Após a utilização, deixar o EPI repousando sobre ambiente com sombra longe de umidade e longe de radiação UV;

Fazer rotatividade com outro EPI garantindo uma melhora na vida útil.

INSTRUÇÃO DE USO:

Consulte profissionais da Segurança do Trabalho, antes de utilizar o EPI para o desempenho de quaisquer atividades;

O EPI é indicado para riscos indicados pelo pictograma;

Verificar o EPI antes da utilização, procurando identificar danos ao mesmo;

Antes de calçar o EPI, verificar se há insetos dentro do mesmo;

Não fazer utilização do EPI enquanto úmido.

GARANTIA:

A Beonesst oferece garantia de **3 meses** a partir da data de entrega.

ACESSO AO LAUDO

Beonesst representações ME

42.059.387/0001-00

Uberlândia - MG



@beonesst





FICHA TÉCNICA

PERNEIRA RASPA CASTOR



DESCRIÇÃO

Perneira confeccionado em couro wet-blue (raspa), com tingimento na cor castor na região da perna e retardante térmico na parte superior ao pé e na região da tala com tingimento de cor kourion, com quatro tamanhos, elástico no bocal superior, tira de velcro de 50mm, com fivela tripla em metal.

CA:50.609

Características Técnicas

COMPOSIÇÃO:

Confeccionado em couro wet-blue curtido ao cromo com espessura de $1.3\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$, com gramatura de $0.55\text{kg/m}^2 \pm 0.2\text{kg/m}^2$.
Linha de Kevlar com TEX 100 de cor amarela.
Tala de Poliestireno de tamanho variado com o modelo.
Elástico de poliéster $20\text{mm} \pm 5\text{mm}$ de cores variadas.
Velcro de poliéster de 50mm na cor preta.


TAMANHOS:

- 25cm (P)
- 35cm (G)
- 40cm (GG)
- 50cm (XG)

NORMAS TÉCNICAS

- Laudo: 1.111.406-203
- ISO 11611:2015

PICTOGRAMA

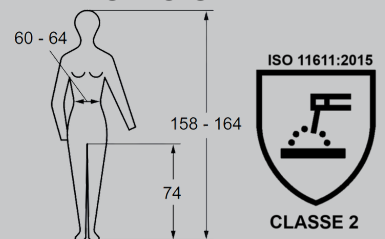

Informações Adicionais

INSTRUÇÃO DE ARMAZENAMENTO E HIGIENIZAÇÃO:

Armazenar em lugar seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;
Não lavar com produtos químicos ou água corrente;
Utilizar o EPI apenas enquanto seco;
Não secar em calor excessivo;
Após a utilização, deixar o EPI repousando sobre ambiente com sombra longe de umidade e longe de radiação UV;
Fazer rotatividade com outro EPI garantindo uma melhora na vida útil.

INSTRUÇÃO DE USO:

Consulte profissionais da Segurança do Trabalho, antes de utilizar o EPI para o desempenho de quaisquer atividades;
O EPI é indicado para riscos indicados pelo pictograma;
Verificar o EPI antes da utilização, procurando identificar danos ao mesmo;
Antes de calçar o EPI, verificar se há insetos dentro do mesmo;
Não fazer utilização do EPI enquanto úmido.

GARANTIA:

A Beonesst oferece garantia de **3 meses** a partir da data de entrega.

ACESSO AO LAUDO

Beonesst representações ME
42.059.387/0001-00
Uberlândia - MG



@beonesst

